


Техническое описание «Вагон-туалет на 3 кабинки»

Планировочное решение

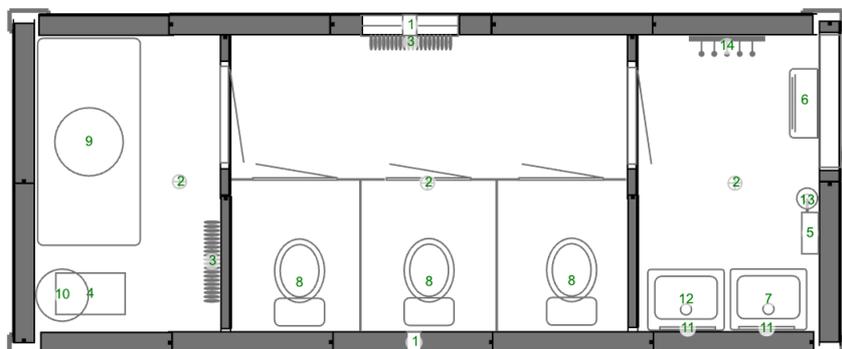

Основные характеристики

Наименование	Значение
Вес	2500 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ)	6000 x 2500 x 2700 мм.
Класс конструктивной пожарной опасности	С1
Степень огнестойкости	IV
Температурный режим	-50С/+40С
Тип утеплителя	Мин. вата
Толщина утеплителя:	
- полы	150 мм.
- стены	150 мм.
- потолки	150 мм.
Внутренняя отделка:	
- полы	Линолеум полукоммерческий
- стены	Без дополнительной отделки
Цветовые решения:	
- каркас	RAL 5005
- стены	RAL 9003

Спецификация оборудования

№	Наименование	Кол-во
1	Вентилятор осевой вытяжной D100 мм с жалюзи в комплекте с решеткой	4
2	Извещатель пожарный дымовой автономный	6
3	Конвектор электрический 1,5кВт	4
4	Насосная станция со стабилизатором напряжения	2
5	Ящик с аптечкой	2
6	Тепловая завеса 3 кВт	2
7	Раковина на пьедестале	2
8	Унитаз компактный с сиденьем	6
9	Бак для воды V=1500 л	2
10	Водонагреватель аккумуляторный электрический V=30 л	2
11	Зеркало	4
12	Раковина нерж. на пьедестале	2
13	Огнетушитель ОП-4 с креплением транспортировочным ОП4	2
14	Вешалка на 5 крючков	2

Спецификация дверей

№	Наименование	Кол-во
1	Дверь входная утепленная металлическая 2000x900мм	2
2	Дверь межкомнатная МДФ 700x2000мм правая	4

Спецификация окон

№	Наименование	Кол-во
1	Окно ПВХ 700x1000 трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидное	2

Электроснабжение

Силовая распределительная сеть, сеть освещения выполнены кабелями с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS), сечением 2,5 мм² и 1,5 мм² соответственно. Все кабельные линии и электропроводки в здании имеют защиту от механических повреждений по всей длине. Прокладка выполнена в негорючих коробах. Конструкция кабельных коммуникаций позволяет проведение работ по замене и ремонту электропроводки. Сечения проводников отвечают требованиям пункта 7.1.45 ПУЭ (седьмое издание). Выключатели, розетки рассчитаны на соответствующий ток и напряжение. Накладные электрические розетки имеют заземляющий контакт и номинал 16 А. Предусмотрен подвод силовой сети ко всем электроприемникам. Электрооборудование здания рассчитано на долговременный режим работы. Коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от токов КЗ, токов перегрузки и токов утечки на «землю». Силовые потребители, отопление, освещение подключены отдельными кабельными линиями, через отдельные автоматические выключатели. Автоматические выключатели подобраны для селективного срабатывания защит. Все электрооборудование имеет необходимые паспорта, сертификаты, схемы прокладки и схемы принципиальные, имеет поясняющие надписи и знаки, предупреждающие о возможности поражения электрическим током. Предусмотрена возможность присоединения каркаса здания в двух точках к внешнему заземляющему устройству. Ко всем токоприемникам подведен заземляющий контакт.

Отопление

За счет тепловой завесы и электрических конвекторов.

Вентиляция

Естественная, через окно и дверь. Дополнительно предусмотрен вытяжной вентилятор.

Водоснабжение

Автономное.

Канализация

Самотечная с применением ПВХ труб.

Пожарная сигнализация

Предусмотрены автономные пожарные дымовые извещатели.